

產品描述

MXBON® 11248 是一款具有中等接著強度之厭氧螺絲固定劑。此產品為蠟狀半固態，特別適用於液體產品可能過於流動而無法留在零件上或難以塗抹的應用。此產品適用於兩密合之金屬件表面，缺氧狀態下使用會固化黏合，即使受震動、衝擊狀況下，也能避免接著配件洩漏及鬆脫，該產品不僅適用於活性金屬表面（例如鋼），而且可用於不太活潑的金屬表面，例如不銹鋼或鍍層表面。

技術	丙烯酸
化學類型	甲基丙烯酸酯
外觀(未固化)	藍色蠟狀固體
螢光性	具有螢光性
組成	單劑型
固化方式	缺氧固化
應用	螺紋鎖固
強度	中強度


固化前的材料特性

比重 @ 25 °C	1.1
保存期限	儲存在 8 至 24°C 未開封時 6 個月

典型固化特性


固化速度與基材的關係

固化度取決於所使用的基材。下圖顯示在不同材質的 M10 螺栓和螺帽上，破壞扭矩與時間的關係。依照 ISO 10964 標準方法測試。

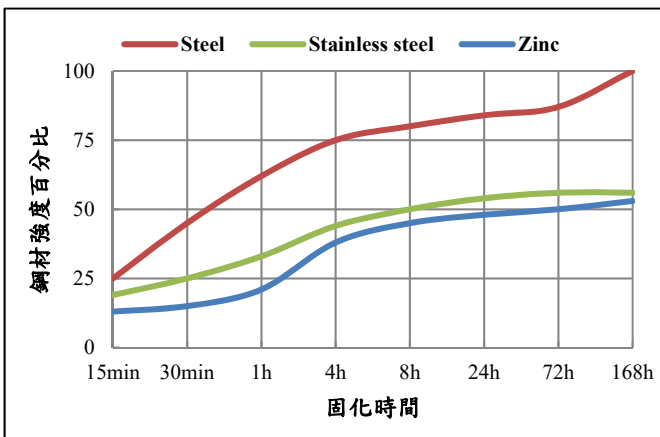


固化速度與溫度的關係

固化速度取決於溫度。下圖顯示在鋼製 M10 的螺栓和螺帽上，在不同溫度下破壞扭矩與時間的關係。依照 ISO 10964 標準方法測試。

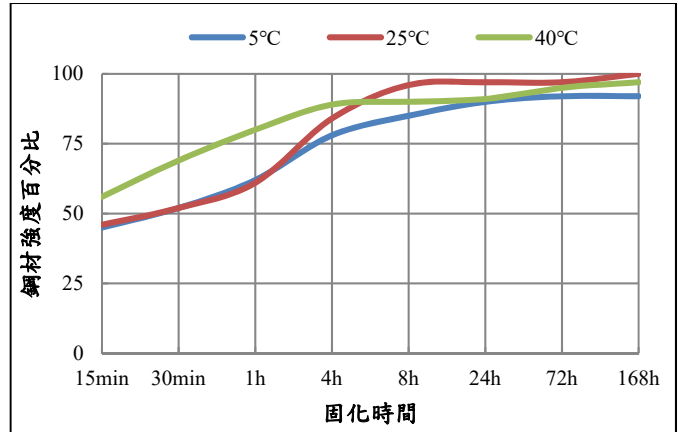

固化速度與促進劑的關係

當固化速度很慢或者間隙較大時，可在表面使用促進劑加快固化速度。下圖顯示在 M10 重鉻酸鋅鋼制螺栓和螺帽上，使用促進劑 017649，其破壞扭矩與時間的關係。依照 ISO 10964 標準方法測試。

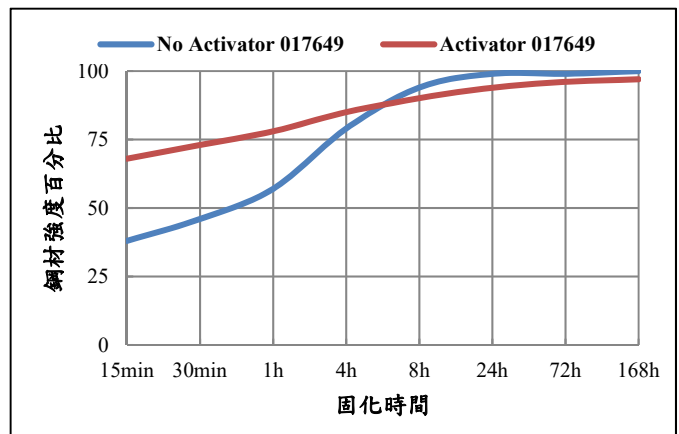

固化後材料典型性能

膠黏劑性能-扭力

固化後 24 小時 @ 25 °C

破壞力矩, ISO 10964 :

接著材質	N.m	lb.in.
M10 鋼製螺栓和螺帽	23	203.6

平均拆卸力矩, ISO 10964 :

接著材質	N.m	lb.in.
M10 鋼製螺栓和螺帽	4.9	43.4

典型耐環境抗性


固化 72 小時 @ 25 °C

鬆脫力矩, ISO 10964, 預緊扭矩 to 5 N.m

M10 磷酸鋅螺栓和螺帽

熱老化

在所示溫度下老化, 在 25°C 下測試:

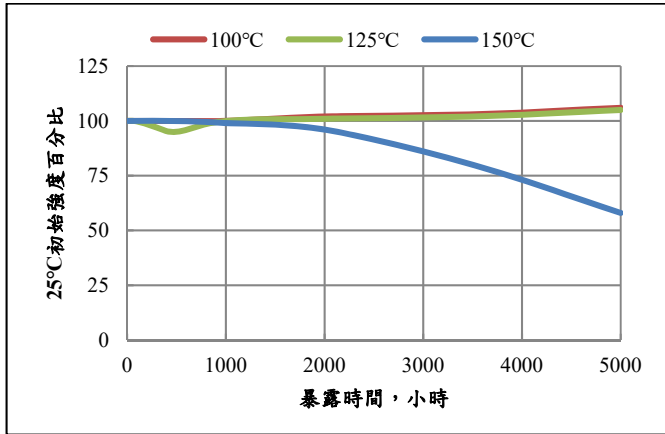

耐化學品/溶劑測試

依據不同條件下試驗, 並於 25°C 進行檢測:

環境	°C	初始強度保持率 (%)	
		1000h	5000h
機油	125	90	90
汽油	25	85	65
乙二醇/水 (50/50)	87	95	110
乙醇	25	80	75
丙酮	25	85	75

一般資訊

此產品不適用於純氧及富含氧的環境, 且不能使用在要含氯或強烈易氧化的材質。安全使用資訊請參照物質安全資料表。在接著前如以液體清潔物件表面, 請特別注意膠水與清潔用水之相容性, 在某些狀況下這些溶液會影響膠水的固化及表現。正常情況下此產品不建議使用於塑膠產品上 (特別是熱塑性塑膠, 有可能會因壓力而裂解), 建議使用者先確認物件之相容性。

儲存與預防措施

此產品除非有特別的標明, 否則應適當儲放於未開封的容器中, 保存於 8 °C 至 24 °C 的乾爽環境中。為避免污染未使用過的產品, 請勿將任何產品再倒回其原來容器之中, 進一步的產品保存期限資訊, 請與北回化學(股)公司聯絡。

1. 在通風良好處使用。
2. 避免接觸皮膚及眼睛。若接觸到皮膚, 以溫水沖洗或以適當的除膠劑將膠水逐漸溶解。
3. 若接觸到眼睛, 保持眼睛睜開, 以緩和流動的溫水充分沖洗。立即就醫。
4. 放置在孩童無法接觸處。

使用方法

組裝

1. 為求最佳使用效果, 接著物件表面須乾淨且不含油性。
2. 使用前須充分搖晃均勻。
3. 如基材為非活性金屬, 可考慮使用催化劑。
4. 本產品需適量用於螺紋齒合處, 但只留第一圈螺紋不上密封劑。如螺紋較大時, 需適量增加塗佈量並滴適量膠水於螺帽處。
5. 組裝並旋緊螺絲螺帽組。
6. 使用適當的工具旋緊固定, 直到能正確密合。靜置 24 小時可達最大強度。

拆卸

1. 以標準工具拆卸。
2. 某些情況下, 若以工具無法拆卸, 局部加熱螺栓或螺帽即可拆卸。

清潔

1. 以溶劑刷除可去除硬化產品。

免責聲明

此資料上的數據為代表性的數據與範圍, 數據是依據實際測量資料且定期檢測而得來。北回化學(股)公司無法對任何非經由北回化學(股)公司控制的人士及測試方法所得到的數據負責。因應用條件的不同, 以上陳述必須根據使用者實際情況調整, 北回化學(股)公司無法為個別情況負責, 包括任何形式的收益損失。

